



ROC your water

BWT BESTAQUA 14 ROC
BWT BESTAQUA 16 ROC

ET KVANTESPRING INDEN FOR OPTIMERING AF VAND
I HORECA-BRANCHEN

A photograph of a man and a woman sitting at a table in a restaurant, eating and talking. The man is wearing a white shirt and the woman is wearing a light-colored dress. They are both looking at each other. The background shows a large window with a view of a city. The text is overlaid on a pink semi-transparent box.

Vandbehandling

REDEFINERET.

BWT bestaqua ROC sætter nye standarder inden for vandoptimering til HORECA-branchen. Aldrig har det været så nemt, driftssikkert og omkostningseffektivt at behandle lokalt drikkevand og opnå rent vand til specifikke behov i fødevarersektoren.

INNOVATION TIL PERFEKT VAND

Et synligt kendetegn på denne nye generation af anlæg er det innovative membranmodul, som ved første øjekast ligner de almindelige BWT vandfiltre, der allerede har bevist deres værd millioner af gange. Men det er indholdet af modulet, der gør det til noget særligt. Det er udstyret med en af de mest højtydende membraner i verden, som kommer fra BWT. BWT bestaqua ROC til omvendt osmose viser sin sande styrke i situationer, hvor der er et stort behov for rent vand. Både der, hvor en høj grad af uønskede stoffer er tilstede i det ubehandlede vand, men også når der er ønske om en standardiseret vandoptimering, der giver pålidelige resultater globalt.

BWT BESTAQUA ROC – FUNKTIONELLE ELEMENTER

PUMPE TIL KONSTANT TRYK

- » Ensartet høj effektivitet uanset det primære tryk
- » Lang membranlevetid

FIN SENSORTEKNOLOGI

- » Flowrate og tryk
- » Konduktivitet ind og ud
- » Temperatur
- » Alle relevante driftsparametre overvåges

STYRING OG OVERVÅGNING

- » Via app på Smartphone (Android og iOS)
- » Bluetooth
- » Sikker protokol



HØJKVALITETSKABINET I ALUMINIUM

- » Hygiejnisk overflade
- » Let at rengøre
- » Lydisoleret

MEMBRANMODUL (RO)

- BWT BESTAQUA 14 ELLER 16 MEMBRAN
- » BWT højtydende membran
- » Kontinuerligt højt permeatudbytte på ca. 50 %

INDSTILLING OG STYRING

- » Styling af alle de relevante driftsparametre

SILIKONEPADS OG VIPPEFUNKTION

- » God, stabil bund
- » Nem udskiftning af membranmodul


SÅDAN FUNGERER OMVENDT OSMOSE

UBEHANDLET VAND

Uønskede stoffer KAN IKKE PASSERE gennem membranen


TYPISKE UØNSKEDE STOFFER I UBEHANDLET VAND

Kalk [kalciumkarbonat]
Gips [kalciumsulfat]
Partikler
Kalcium
Magnesium
Natrium
Kalium
Sulfat
Karbonat
Klorid
Fremmede aromaer
Klor
osv.

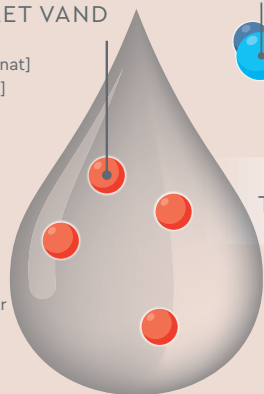


UØNSKEDE STOFFER (KONCENTRAT)

HØJTYDENDE MEMBRAN

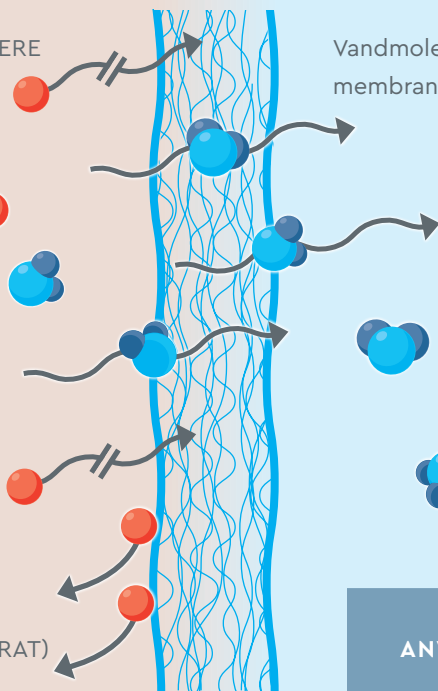

RENT VAND (PERMEAT)

Vandmolekyler PASSERER GENNEM membranen (diffusion)

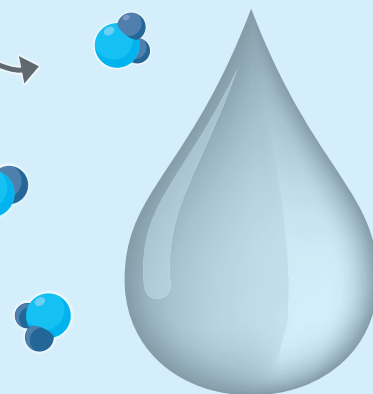

ANVENDES TIL:

- » Opvaskemaskiner
- » Bageovne
- » Dampovne
- » Kaffemaskiner (altid med mineraliseringsfiltre fra BWT)
- » Kombidampere
- » Dampkogere

Resultatet

TALER FOR SIG SELV

Med vandbehandling fra BWT kan tiden bruges på at servere øl, vin og champagne som overgår gæsternes forventninger – i stedet for at efterpolere glas og bestik.

Ofte får opvaskemaskinen skylden, selvom det i virkeligheden er vandkvaliteten, som forårsager problemer med uklart og plettet glas og service.

BWT bestaqua ROC er et af de bedste anlæg til vandoptimering og giver altid fejlfrit service, skinnende glas og funklende bestik. Og det kan forresten også spare dig for en masse rengøringsprodukter og arbejdstimer til manuel polering af glas og bestik.



TEKNISK DATA

NØGLEDATA	BWT bestaqua 14 ROC	BWT bestaqua 16 ROC
Permeatydelse ¹	2 l/min = 120 l/t	3 l/min = 180 l/t
Salttilbageholdelsesrate		> 97 %
Permeatudbytte ^{1,2,3} (WCF)		ca. 50 %
DRIFTSBETINGELSER		
Minimum flowhastighed for tilgangsvand	4,2 l/min = 250 l/t	6,0 l/min = 360 l/t
Flowhastighed for koncentrat ca.	ca. 2,0 l/min = 120 l/t	ca. 3,0 l/min = 180 l/t
Minimum tryk for tilgangsvand		1,5-4 bar
Tilgangsvandstemperatur		5-30 °C
Omgivende temperatur		5-40 °C
STRØM		
Strømforsyning	220- 240 V / 50- 60 Hz / 10 A	
Kapslingsklasse	IP 54	
Anlægssikring	1,25 A, standard	
Strømforgbrug	200 W, Standby < 3 W	260 W, Standby < 2 W
Anlægstilslutning	EC-60320 C13	
Tilslutningskabel til anlæg	1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13	
INDLØBS- OG UDLØBSLEDNINGER		
Tilgangsvand	M ¾"	
Permeat	M ¾"	
Koncentrat	8 mm push-in	
Ekstern tank	8 mm push-in	
MÅL OG VÆGT		
Dimensioner (B x D x H)	153 x 271 x 505 mm	230 x 395 x 670 mm
Vægt	10,3 kg	15,95 kg
VARENUMRE		
Bestaqua ROC HORECA inkl. membran og installationssæt	421050118	421050119
Udskiftningsfilter/membran	450000175	450000300

VIGTIGT!

BWT bestaqua 14 & 16 ROC må kun forsynes med koldt vand af drikkevandskvalitet.

WCF: Water Conversion Factor

1) Den angivne ydeevne gælder for drift uden permeatmodtryk ved en vandtemperatur på 15 °C. Den ydeevne, der er mulig i praksis, afhænger af forskellige parametre som f.eks. fødevandskvaliteten, vandtemperatur, modtryk på permeatsiden osv. og kan derfor afvige fra den her viste værdi. 2) Brugen af en forbehandlingsenhed til fødevand eller et partikel- og aktivt kulfilter som f.eks. BWT bestaste anbefales. 3) Standardindstillingen svarer til en WCF-værdi på ca. 50 % ved standardforhold (se ref.) 1).

Anlæggets totale WCF kan variere alt efter lokale forhold og standardindstillinger, f.eks. rensedyklusser.

Der tages forbehold for fejl og udeladelser. Data kan ændres uden varsel.

Perfektion

I PROCESSEN.



BWT bestaqua ROC er designet til de krævende forhold i HORECA-branchen. Anlægget er ideelt til at producere meget rent vand, som det vand, der kræves til dampovne, isterningmaskiner eller opvaskemaskiner. Anlægget gør det også muligt at fjerne alle uønskede stoffer fra vandet uden problemer, så vandet kan fordampe helt uden reststoffer. Vitale komponenter forbliver dermed fri for

belægninger og risikoen for korrosion af rustfri ståldele minimeres betydeligt. Kort sagt, leverer BWT bestaqua ROC den bedste vandkvalitet, som man kan give udstyr i HORECA-branchen. Og den bedste sidegevinst for brugerne? Færre udgifter til rengøring, mindre nedetid og mulighed for store besparelser på vedligeholdelse og reparation.

STYRING

Omvendt osmose styres og overvåges ekstremt nemt via en app på din smartphone

INTEGRERET TEKNOLOGI

Omvendt osmose udviklet specielt til restaurationsbranchen

ROC

MILJØVENLIG

Bæredygtig omvendt osmose med et lavt vandforbrug og et ekstremt lavt ressourceforbrug

TURN-FUNKTION

Justerbar bypassindstilling for tilpasning af ledningsevne



PRODUCENT:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

SALG:
BWT Danmark:
☎ +45 43 600 500
✉ salg@bwt.dk

bwt.com

FOR YOU AND PLANET BLUE.