Trink- und Abwasser sicher getrennt

Der BWT Spülwasseranschluss verhindert den Rückfluss von Nichttrinkwasser in die Trinkwasser-Installation

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

909514 REV. 1

BWT Spülwasseranschluss

Ein Spülwasseranschluss ermöglicht eine vollständige hygienische Trennung zwischen Trink- und Abwasser nach SVGW-Richtlinie W3 / E1.

Der Spülwasseranschluss als wichtiges Zubehör rundet die mustergültige Installation einer Enthärtungsanlage, die in periodischen Abständen Spül- und Abwasser produziert, ab.

Durch den zusätzlichen Anschluss des Überlaufanschlusses haben Sie die Sicherheit 2 Anschlüsse in einem Produkt zu vereinen.

Ihre Vorteile

- Abstufungen für verschiedenste Schläuche schaffen maximale Flexibilität
- Integrierter Strahlformer zur Bündelung des Wasserstrahls
- Spülwasseranschluss im Ablaufrohr frei drehbar zur optimalen Ausrichtung
- Keine Rückverkeimung des Wassers durch Luftsperre
- Integrierter Spritz- und Tropfschutz
- Schlauchtüllen kompatibel für John Guest-Anschluss
- Vertikale strömungsoptimierte Abwasserführung
- Grossenthärter kompatibel dank DN50 Anschluss
- Nach SVGW-Richtlinie W3/E1

Technische Daten:	
Abwasserstrom max.:	31.6 l/min | 1.9 m³/h
Material:	Polyethylen, schwarz
Anschlussgrösse Ø:	50 mm
Spülwasseranschluss Ø:	8 | 12 | 19 | 25 mm
Überlaufanschluss Ø:	19 | 25 mm
Luftspalthöhe:	35 mm
Bestell-Nr.	**153445**

Hinweis: Der BWT Spülwasseranschluss ist entsprechend den jeweiligen Schlauchdurchmessern abzuschneiden.

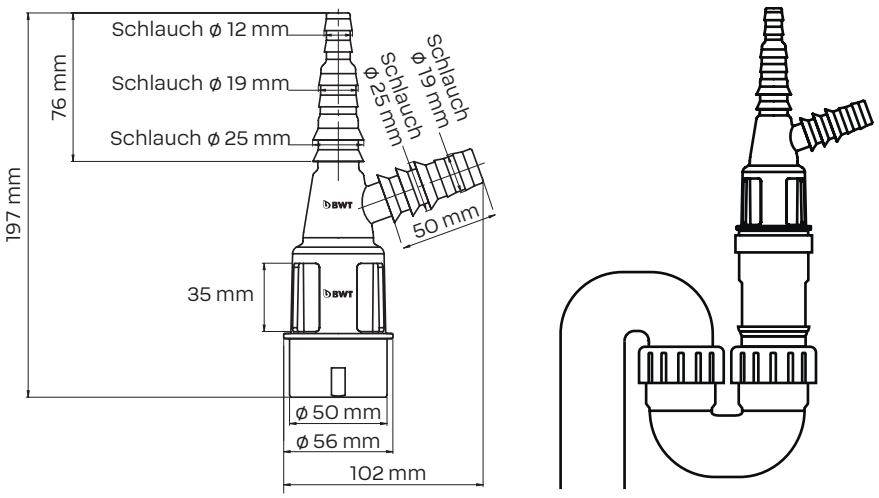

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, 4147 Aesch/BL
Té l.: 061 755 88 99
info@bwt-aqua.ch | **www.bwt.com**

BEST WATER TECHNOLOGY