

Szűrőpatron

Woda-Pure Mineralizer M magnézium és cink



A napi ásványianyag-bevitel támogatására

A BWT Woda-Pure Mineralizer M magnézium és cink szűrőpatron ideális választás az egészségtudatos életmódhoz.


A csapvizet kiváló ízű, magnéziummal mineralizált BWT ivóvízzé alakítja, amely értékes magnéziumot és cink nyomelemet tartalmaz.



A magnézium támogatja az energiaszintet és segít megőrizni a vitalitást. Ideális az aktív mindennapokhoz és sportos életmódhoz. A cink továbbá hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, miközben kedvezően hat a bőr és a haj állapotára.

A BWT Woda-Pure Mineralizer M magnézium és cink szűrőpatron hatékonyan csökkenti a csapvizben található íz- és illatrontó anyagokat, mint a klór, miközben értékes magnéziumot és cinket juttat a vízbe. Egyúttal védelmet nyújt a háztartási készülékek számára a vízköképződéssel szemben, így hozzájárul azok hosszabb élettartamához.

Az ivóvíz öt lépcsős szűrési folyamaton halad át, amelynek eredménye magnéziummal és cinkkel ellátott, kiváló minőségű ivóvíz:

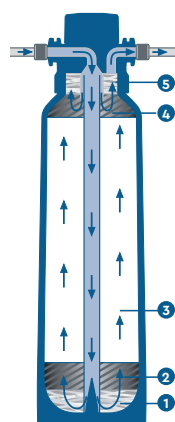

1. Előszűrés

Eltávolítja a lebegő szennyeződések, például a homokot és a rozsdarészecskéket.

2. Aktivszén előszűrés

Csökkenti az íz- és illatrontó anyagokat, például a klórt.

3. Ioncserélő

Csökkenti a víz keménységét, miközben értékes magnéziummal és cinkkel látja el a vizet.

4. Aktivszén-szűrés

Eltávolítja a klórt és más, íz- és illatrontó anyagot.

5. Finomszűrés

Eltávolítja a legkisebb lebegő szennyeződések.



**JOBB
TELEJESÍTMÉNY**



**VÍZKE
ELLENI VÉDELEM**



**NINCS TÖBB
PET-PALACK**



Konyhapultba építhető, láthatatlan megoldás, így beilleszthető bármilyen konyhai dizájnba és nem foglal helyen a pulton.

A szűrőpatron kizárólag BWT szűrőfejjel használható. A hagyományos csaptelep cseréje szükséges háromutas csaptelepre. Így kényelmesen vételezhető szűrt víz iváshoz, hálózati víz pedig mosogatóshoz.



BWT Woda-Pure szűrőpatronok

MŰSZAKI ADATOK

WODA-PURE MINERALIZER M magnézium és cink		
Csatlakozás	DN	10 (3/8")
Maximális átfolyási sebesség	l/h (gpm)	200 (0.88)
Üzemi nyomás min. – max.	bar (psi)	2 – 8 (29 – 116)
Üzemi hőmérsékletű víz min - max.	°C (°F)	4 - 30 (+39 - +86)
Teljes magasság szűrőfejjel és rögzítéssel	mm	500
Magasság szűrőfej és rögzítés nélkül	mm	475
Átmérő Ø	mm	130
Beszereelés		függőlegesen / vízszintesen*
Szűrőfej cikkszám		812580
Szűrőpatron cikkszám		125595502

* A rendszer függőleges beépítése javasolt.

** Javasolt továbbá az átfolyásmérő használata.

Szűrő kapacitása

Keménység °nk	Szűrőkapacitás literben
<=5	használja a Woda-Pure Mineralizer Mg + CUF Care patron
6 - 12	2050
13 - 18	1340
19 - 25	820
26 - 29	560
>=30	480



BWT Hungária Kft.

2040 Budaörs, Keleti utca 7.

T: +36 23 430 480 | E-mail: bwt@bwt.hu